


CARGADORES DE BATERÍAS SERIE ADVANCE

- ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA**
- PROTEGE LA ELECTRÓNICA DE LOS VEHÍCULOS**
- GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO**
- VÁLIDOS PARA TODO TIPO DE BATERÍAS**

FASES DE CARGA

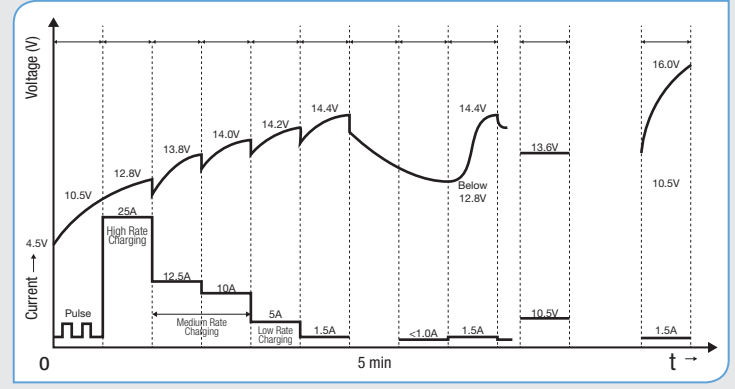


OG620 / OG622 ADVANCE 32 / 75

Aplicaciones:



Código	Modelo	Alimentación	Tensión de carga	Corriente de carga Media EN 60335-2-29	Baterías Tipo (Máx. Potencia Recomendada)	Etapas Regulación	Peso Kg
OG620	ADVANCE 32	220 - 240 V 50-60 Hz	6 V - 12 V	1,1 A (6 V) 1,1 A (12 V)	32 Ah	7	0,35
OG622	ADVANCE 75	220 - 240 V 50-60 Hz	12 V	0,8 A (12 A) 3,8 A (12 A)	75 Ah (12 V - 3,8 A) 14 Ah (12 V - 0,8 A)	7	0,46

FASES DE CARGA

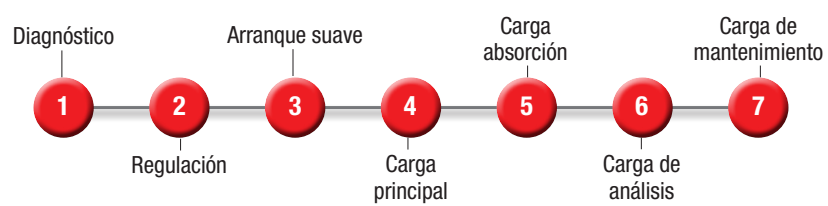

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN COMPRESORES y NEUMÁTICA HERRAMIENTAS DE CORTE BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE MAQUINARIA y ACC. CONSTRUCCIÓN