

## TOP CONSTRUCCIÓN

CORTE SECO/HÚMEDO




Disco general de obra de altas prestaciones. Perfil de corte turbo – segmentado de altura H 15 mm. Alma reforzada reduciendo sensiblemente las vibraciones transmitidas al operario. Gran rendimiento y perfecto acabado en el corte de ladrillo, granito, hormigón, hormigón reforzado, piedra y metal.

**EXCELLENCE**



**H15**  
50% más rendimiento

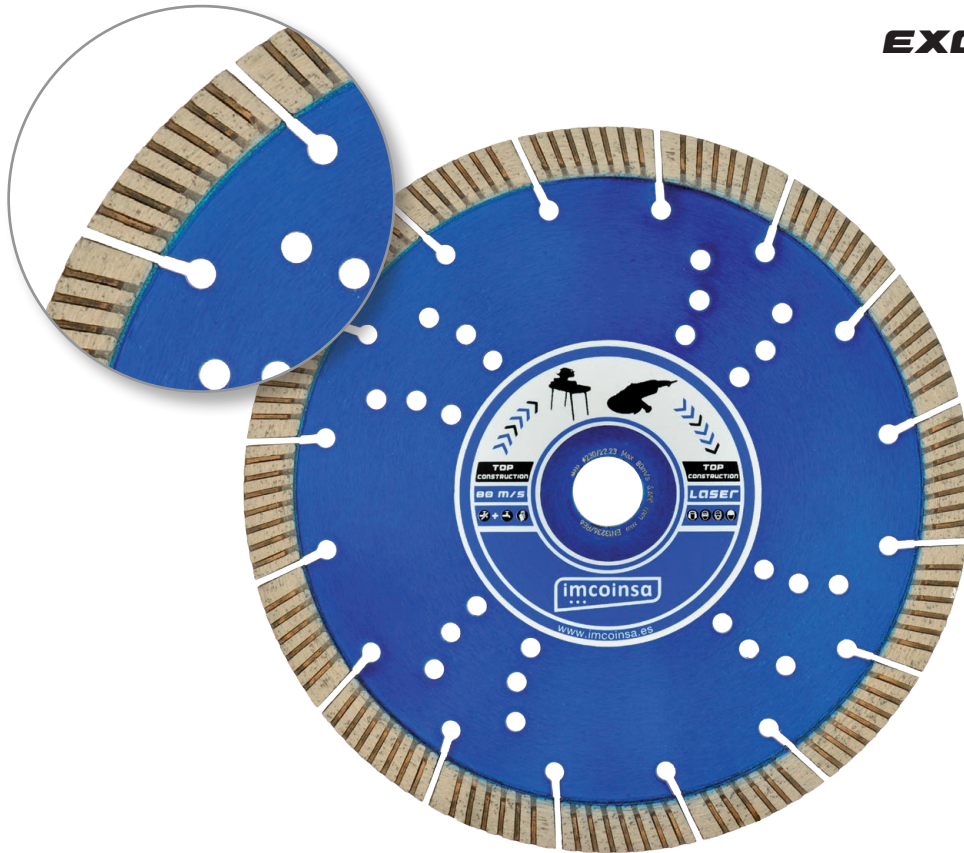


RESISTENTE



VIBRACIONES



ALMA REFORZADA<sup>(1)</sup>

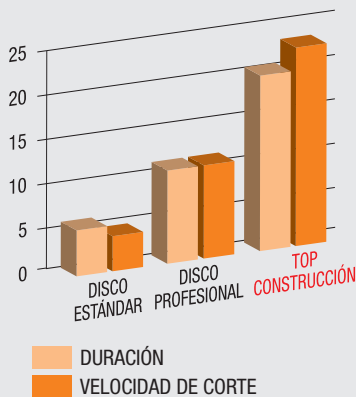

Código	Descripción	Euros
21311	TOP Construcción Ø 115 x 22,2 mm	57
21312	TOP Construcción Ø 125 x 22,2 mm	61
21315	TOP Construcción Ø 150 x 22,2 mm	72
21323 <sup>(1)</sup>	TOP Construcción Ø 230 x 22,2 mm	139
21330 <sup>(1)</sup>	TOP Construcción Ø 300 x 25,4 mm	243
21335 <sup>(1)</sup>	TOP Construcción Ø 350 x 25,4 mm	312

### VENTAJAS

- Mayor rendimiento
- Corte rápido
- Más fiable
- Alma reforzada (1)